

MODO



Architetturale

MODO


design by OFFICINA41



Varano
design by OFFICINA41

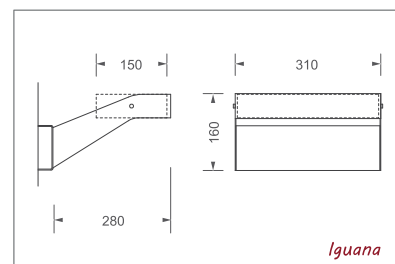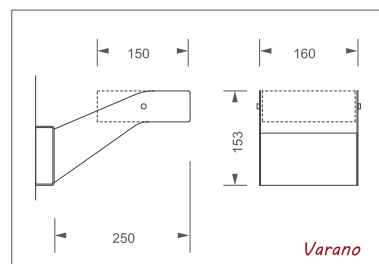

Iguana
design by OFFICINA41

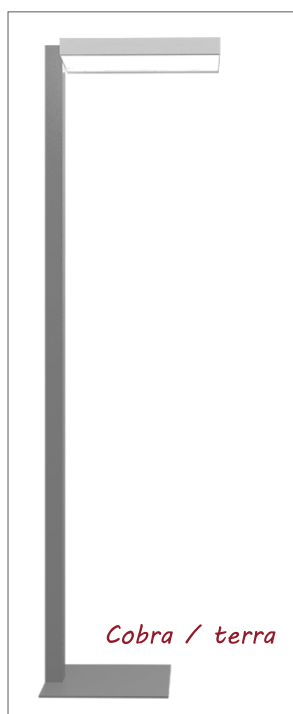

Cobra / terra



Boa / sospensione

Campi utilizzo / tipo installazione:
pubblica illuminazione e decorativo urbano / palo tondo o rettangolare
proiezione / staffa appoggio
applique interni / staffa a muro
open space interni / piantana
industriale / sospensione
tunnel, sottopassi, pensiline / plafone

Application fields / type of installation:
street lighting and urban decorative / on round or rectangular section poles
floodlighting / brackets
interior / wall bracket
offices open spaces / floor luminaire
industrial / suspended
tunnel, underpasses, canopies / ceiling mounted




Enled s.r.l.
tel.: +39 0424 03 01 01
fax: +39 0424 58 71 85
e-mail: info@enled.it
web: www.enled.it


ENLED

OFFICINA41
industrial design group
info@officina41.it
www.officina41.it


ENLED
News 2012

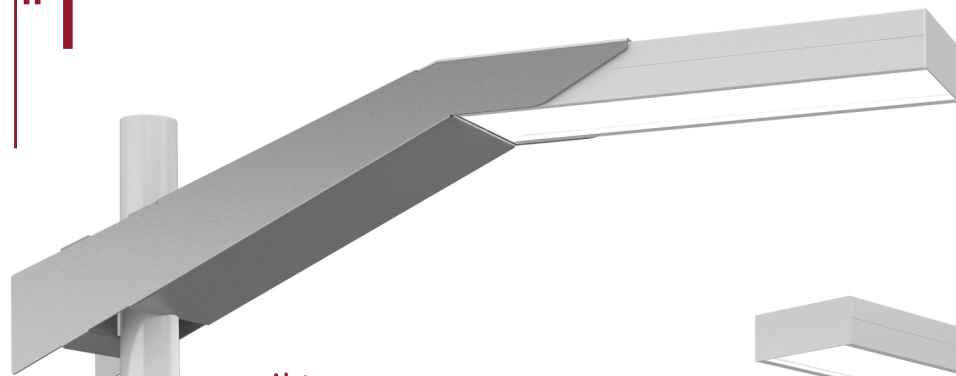

Ibis
design by OFFICINA⁴¹

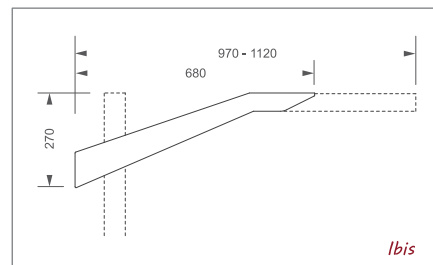


Ibis

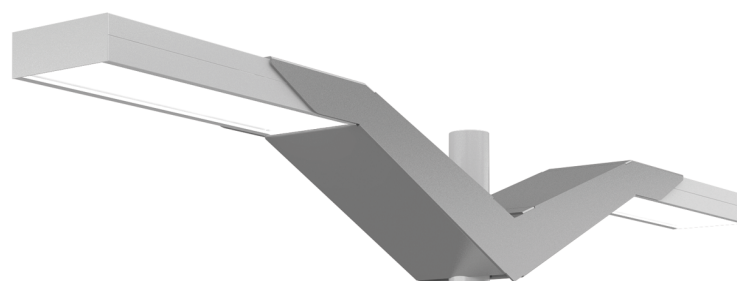


Ibis duo
design by OFFICINA⁴¹

Apparecchi di illuminazione con tecnologia a LED
corpo in alluminio estruso anodizzato
diffusore in metacrilato trasparente
guarnizione in silicone per la tenuta stagna IP65
viti in acciaio INOX
bracci e staffe in acciaio zincato e verniciato

*Lighting luminaires with LED technology
body in extruded aluminium
clear methacrylate diffuser
silicone gasket to ensure complete seal IP65
stainless steel screws
brackets in galvanized steel powder painted*

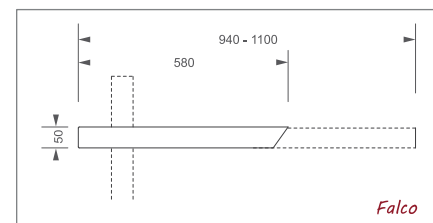

Falco

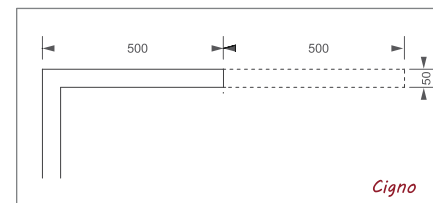


Cigno




Cigno

Circuito LED in corrente continua, massimo 1A
con controllo della potenza assorbita e dimmerazione
fissato direttamente al corpo, che funge quindi da dissipatore.
LED di potenza, bianco naturale 3950K ad alta emissione,
230lm/LED @700mA, con varie lenti stradali e circolari
e riflettori secondari disponibili.


*Constant current LEDs circuit, 1A maximum
with power control and dimming
fixed directly to the body that acts as a heat sink.
high emission LEDs, 3950K natural white,
230lm/LED@700mA, with many street light
or roundlens optics or secondary reflectors*

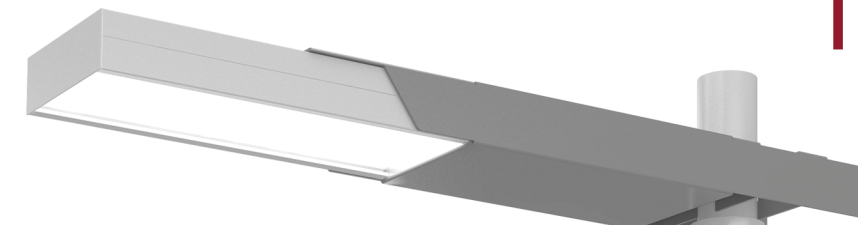

Falco
design by OFFICINA⁴¹

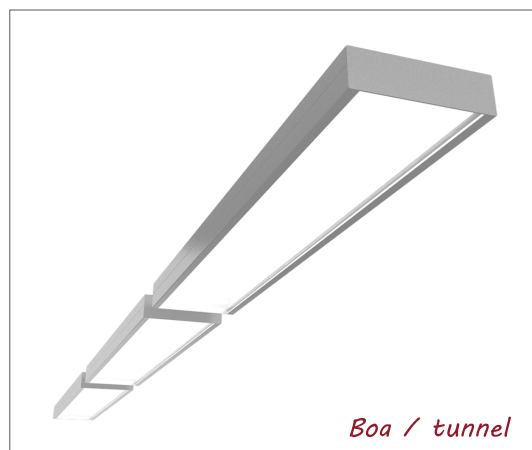

Boa / tunnel

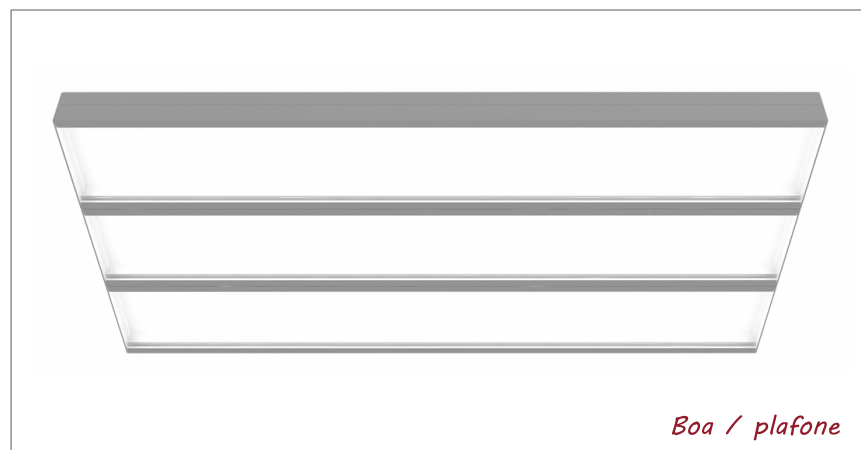

Boa / plafone



Testuggine / proiettore

Modulo base 12LED - Basic module 12LEDs
Lunghezza 15cm - 15cm lenght:
12 LED - 350mA - 1550lm - 12,5W
12 LED - 500mA - 2070lm - 19W
12 LED - 700mA - 2760lm - 25W

Massimo 25 moduli - up to 25 modules
Lunghezza 3m - 3m lenght:
300 LED - 350mA - 38700lm - 350W
300 LED - 500mA - 51750lm - 500W
300 LED - 700mA - 69000lm - 650W

Tutti gli apparecchi della famiglia MODO costituiscono una rete interattiva gestita completamente via telefono cellulare/smartphone/tablet. Grazie alla tecnologia R2L, dal Centro di Controllo è infatti possibile pilotare l'accensione, lo spegnimento e la dimmerazione di ogni apparecchio in maniera specifica e personalizzata inviando direttamente al punto luce una chiamata o un SMS.
In caso di disservizi l'apparecchio genera automaticamente un SMS che viene inviato al Centro di Controllo.
R2L (Ring To Light) è un nuovo concetto di gestione delle reti di illuminazione, completamente basato sulle telecomunicazioni cellulari. Ogni componente della rete è in contatto diretto con il Centro di Controllo, senza ulteriori interfacce Power Line Carrier.

MODO luminaires are connected in an intelligent net easily dimmed and controlled with smartphone/tablet using a simple phone call or SMS. Thanks to R2L (Ring To Light) technology every component of the smart net is in contact with the Control Centre, without any power line carrier interface.